

центральный офис:  
121357, Москва, Кременчугская 6, корп. 2, стр. 1  
8 / 495 / 645 31 01 8 / 495 / 645 31 03



СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС

# ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

размер кирпича, мм	количество в поддоне, физ. шт.	масса поддона, кг				
		белый	солома	красный	коричневый	полнотелый
250 × 120 × 65 /одинарный/	480	1275	1250	1185	1170	1275
250 × 120 × 88 /полуторный/	352	1260	1260	1170	1185	1260
250 × 85 × 88 /евро 88/	528	—	1420	1340	1340	—
250 × 85 × 65 /евро 65/	720	1360	1400	1300	1365	1365
полнотелый 250 × 120 × 65 /одинарный/	300	1230	—	—	—	—

характеристики	пустотность, %	морозостойкость, количество циклов	водопоглощение, %	коэффициент теплопроводности, Вт/м°С	марка прочности
белый УС	36 - 38	100	6-9	0,36 - 0,38	M175 - M200
солома УС	36 - 38	100	6 - 8	0,36 - 0,38	M175 - M200
красный УС	36 - 38	100	7 - 8	0,36 - 0,38	M175 - M200
коричневый УС	36 - 38	100	6 - 8	0,36 - 0,38	M175 - M200
эмират УС	36 - 38	100	6 - 8	0,36 - 0,38	M150 - M175
белый полнотелый	0	100	7 - 10	0,36 - 0,38	M400

кирпич завода ОСМиБТ выпускается в следующих цветах:



ПРОИЗВОДСТВА  
**СТАРООСКОЛЬСКОГО**  
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА



офис продаж в Старом Осколе /Белгородская область/  
309515, Старый Оскол, проспект Алексея Угарова №200 стр. 6

www.td-scs.ru trade@td-scs.ru ок.пф

весь кирпич завода ОСМиБТ выпускается с утолщенной стенкой /толщина стенки не менее 20 мм/ и соответствует требованиям ГОСТ 530-2012 «кирпич и камень керамические»



с каждой партией отгруженного кирпича Вы получаете паспорт, подтверждающий технические характеристики кирпича  
кирпич упакован в брендированную термоусадочную пленку

центральный офис:  
121357, Москва, Кременчугская 6, корп. 2, стр. 1  
8 / 495 / 645 31 01 8 / 495 / 645 31 03



СТРОЙ КЕРАМИКА СЕРВИС


# ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ

размер кирпича, мм	количество в поддоне, физ. шт.	масса поддона, кг
250 × 120 × 65 /одинарный/	480	1215
250 × 120 × 88 /полупорный/	352	1190
250 × 85 × 65 /евро 65/	720	1380
250 × 85 × 88 /евро 88/	528	1400
250 × 65 × 65 /половинка/	900	1470
310 × 85 × 50 /ригельный/	648	1320
полнотельный 250 × 120 × 65 /одинарный/	360	1320

характеристики	пустотность, %	морозостойкость, количество циклов	водопоглощение, %	коэффициент теплопроводности, Вт/м°C	марка прочности
белый УС	36	100	8-9	0,36-0,38	M300
серый УС	36-38	100	7-11	0,36-0,38	M200
соломенный УС	36-38	100	7-11	0,36-0,38	M200
крафт УС	36-38	100	7-11	0,36-0,38	M200
персиковый УС	36-38	100	7-11	0,36-0,38	M200
красный УС т-коричневый УС	36-38	100	7-11	0,36-0,38	M175
белый полнотельный	11	100	7-8	0,36-0,38	M300
серый полнотельный	11	100	9	0,36-0,38	M300

весь кирпич завода ЖКЗ выпускается с утолщенной стенкой /толщина стенки не менее 20 мм/ и соответствует требованиям ГОСТ 530-2012 «кирпич и камень керамические»

Фактурный кирпич завода ЖКЗ выпускается в следующих цветах:

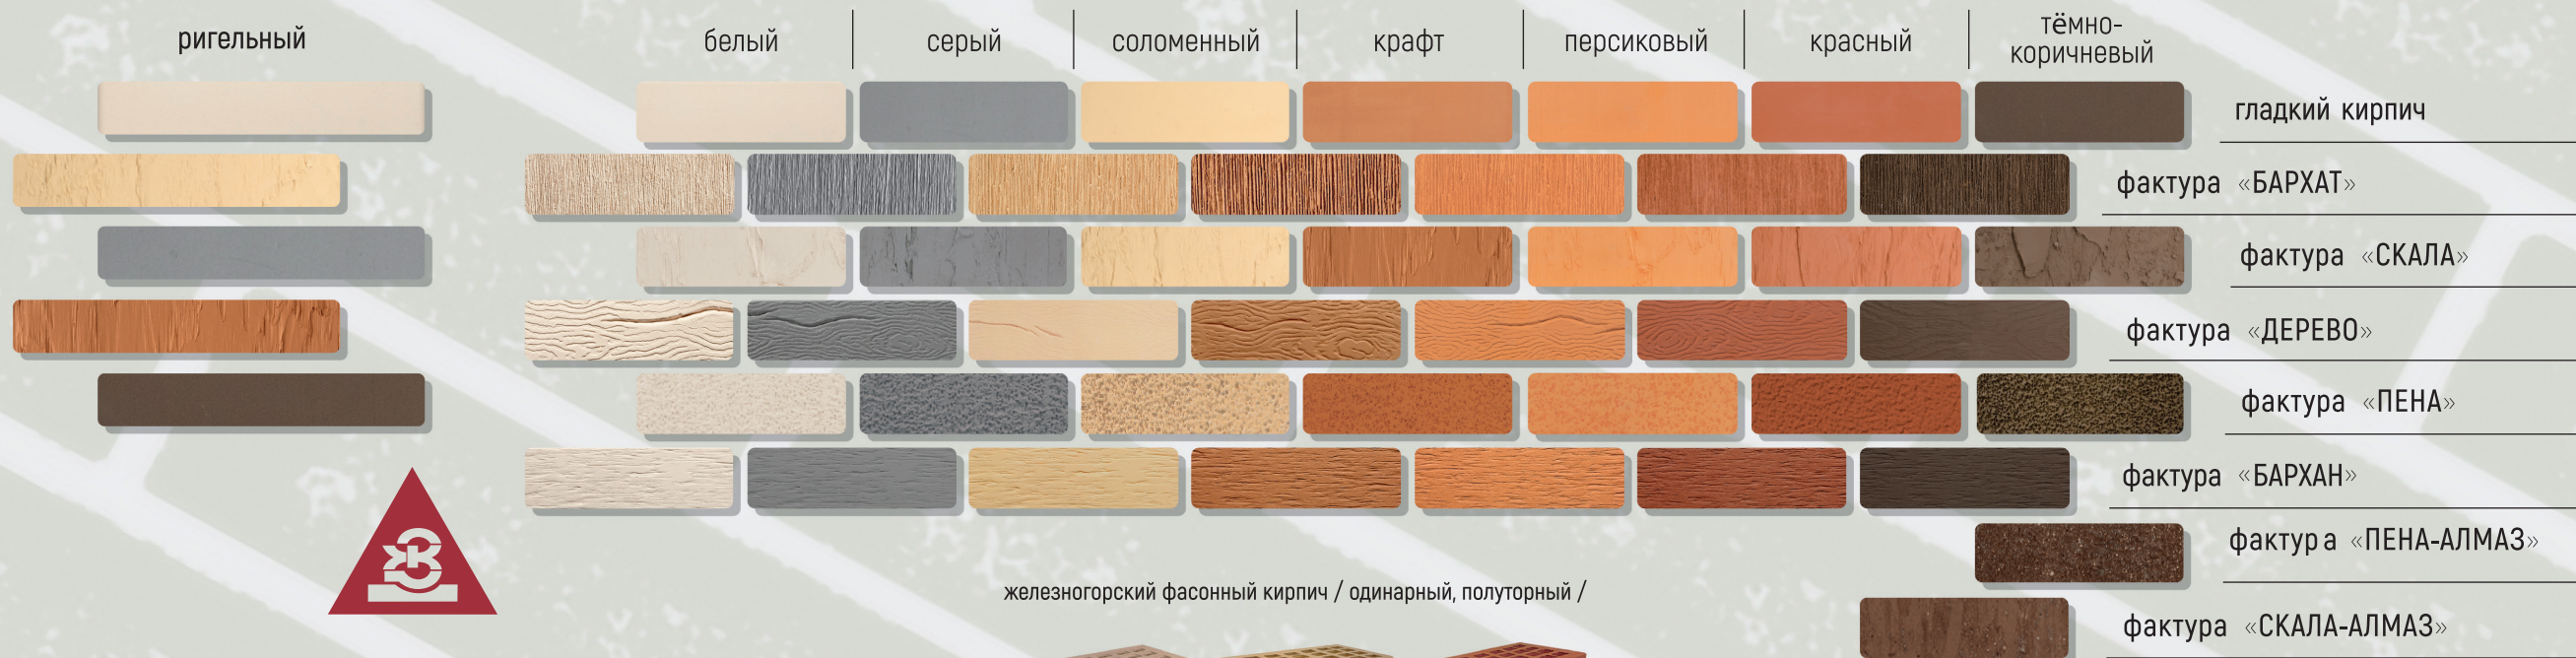

железногорский полнотельный кирпич / белый, серый /



ПРОИЗВОДСТВА  
**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО**  
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА

3097170, Железногорск, площадка МГОКА 2  
8 471 48 9 58 59 8 471 48 9 57 67  
www.td-scs.ru trade@td-scs.ru ok.pф

с каждой партией отгруженного кирпича Вы получаете паспорт, подтверждающий технические характеристики кирпича  
кирпич упакован в брендированную термоусадочную пленку